



Des solutions!


www.coprodex.pro

Volet battant 24mm en PVC blanc

					Tarif brut H.T.*
Schéma	Référence	Désignation	Long	Cdt	PVC Blanc
**************************************	PV20024	Planche lourde 200 x 24 mm	6 ml	12 ml	18,68 €/ml
21	OPV2112	Obturateur de planche PV20024	6 ml	60 ml	2,02 €/ml
12	UVB2412	U PVC périphérique 24 x 12 mm	6 ml	60 ml	1,20 €/ml
We do we will be seen and a second	UVB2412_PER	U PVC 24 x 12 mm perforé	6 ml	60 ml	2,70 €/ml
28 46	BVB46630	Battement arrondi 46 x 6 mm	6 ml	60 ml	4,46 €/ml
25	BAROPVC7525	Barre + Obturateur 75 x 25 mm	6 ml	30 ml	6,86 €/ml
	EBARAL7525C_BL	Embout <u>clipsable</u> de barre 75 x 25 mm	/	Pce	0,76 €/pce
20 60	ECHOPVC6020	Echarpe + obturateur en PVC 60 x 20 mm	6 ml	30 ml	5,24 €/ml
19	RENFA1719	Renfort aluminium 17 x 19 mm	6 ml	6 ml	7,32 €/ml
	PINCE_VB	Pince pour perçage des planches et barres avant mise en place des embouts	1	Pce	1696,46 €/pce




Synoptique volet battant 24mm en PVC blanc

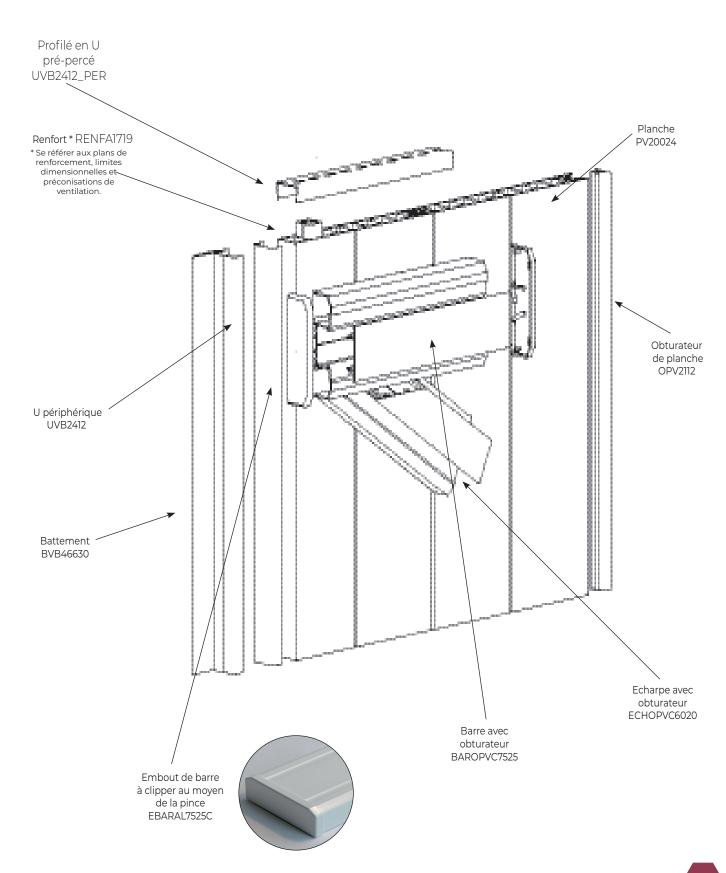

Abaques et renforcement des volants battants en PVC blanc

LIMITES DIMENSIONNELLES ET RENFORCEMENT POUR VOLETS BATTANTS PVC BLANC

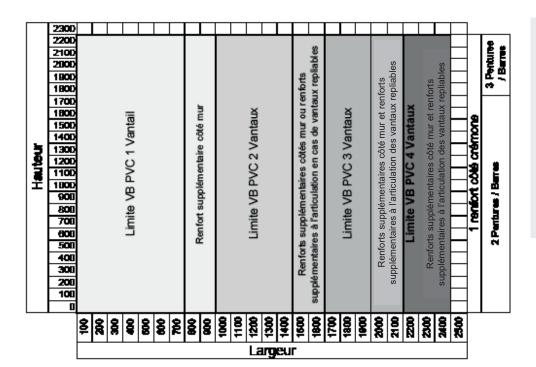


Renfort en aluminium (RENFA1719) En aluminium, aucun risque de rouille qui pourrait tâcher la façade.

Réalisation avec planche de 200 mm Fixation des renforts : tous les 300 mm et une vis à chaque extrémité Renforcement préconisé uniquement aux planches de départ côté gonds et sur les volets deux vantaux à l'endroit de la fixation de l'espagnolette



Nomenclature PVC blanc

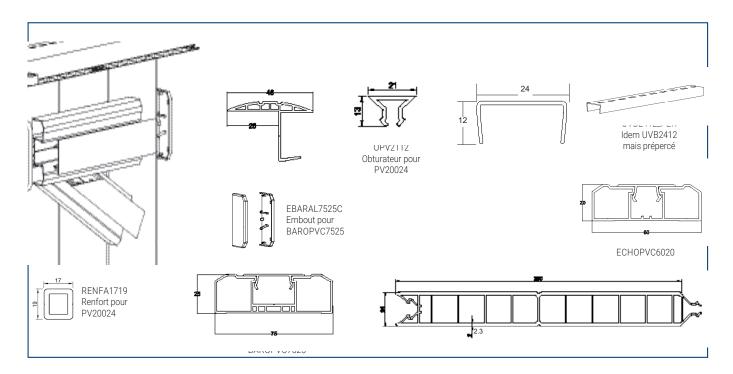

Embout de barre à clipper

- n L'embout est clippé sur la barre après que des trous aient été perçés à l'aide de la pince volet battant (PINCE_VB).
- n Le recouvrement de l'embout sur la barre confère à l'ensemble une finition soignée.
- n L'embout de barre est plaxé pour être en parfaite harmonie avec le tablier de volet battant assurant à l'ensemble le même vieillissement.


Mise en place de l'embout de barre :











Exemples d'embout de barre plaxé



Vert amande



Chêne doré





Finition par U recouvrant en partie haute et basse

La finition par U pré-perçé (UVB2412_PER) sur les parties horizontales confèrent au volet battant le rendu habituel des volets en PVC ou en Aluminium. Il est nécessaire de réaliser 4 coupes d'onglet ou 2 si l'on utilise l'obturateur de planche (OPV2112) en départ côté gonds.

Volet battant barre/écharpe 24mm en PVC plaxé

					Tarif brut H.T.*
Schéma	Référence	Désignation	Long	Cdt	PVC plaxé teintes standards groupe 1
	PVS20024R2	Planche lourde 200 x 24 mm plaxée	6 ml	12 ml	28,60 €/ml
21	OPVS2112_	Obturateur de planche PVS20024 plaxé	6 ml	60 ml	10,21 €/ml
12	UVBS2412_	U PVC périphérique 24 x 12 mm plaxé	6 ml	60 ml	5,88 €/ml
	UVBS2412_PER	U PVC 24 x 12 mm perforé plaxé	6 ml	60 ml	7,26 €/ml
46	BVBS46630_	Battement arrondi 46 x 6 mm plaxé	6 ml	60 ml	22,36 €/ml
25	BAROPVCS7525_	Barre + obturateur 75 x 25 mm plaxés	6 ml	30 ml	23,52 €/ml
	EBARAL7525CS_	Embout <u>clipsable</u> de barre 75 x 25 mm plaxé	1	Pce	4,57 €/pce
20 60	ECHOPVCS6020_	Echarpe + obturateur en PVC 60 x 20 mm plaxés	6 ml	30 ml	19,17 €/ml
19 17	RENFA1719	Renfort aluminium 17 x 19 mm	6 ml	6 ml	7,32 €/ml
	PINCE_VB	Pince pour perçage des planches et barres avant mise en place des embouts	1	Pce	1696.46 €/pce


Possibilité pour les volets plaxés en limites dimensionnelles de renforcer le volet par la mise en place de barres et d'écharpes en aluminium en lieu et place des barres et écharpes en PVC.

Les barres et les écharpes en aluminium ont exactement le même design que les barres et les écharpes en PVC.



Retrouvez nos différentes teintes de plaxage


Synoptique volet battant barre/écharpe 24mm en PVC plaxé

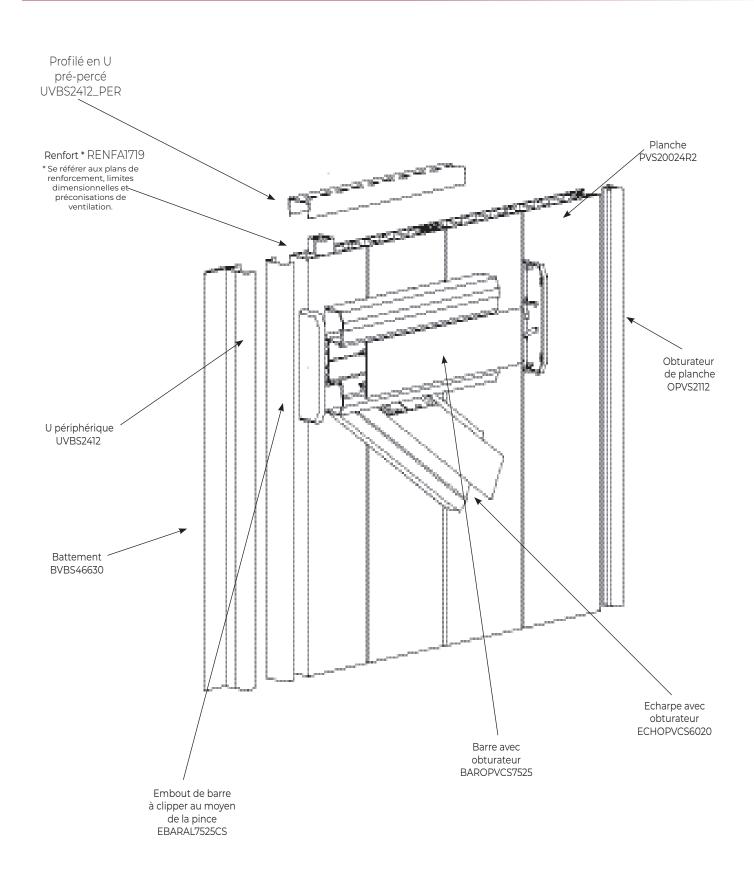



Abaques et renforcement des volants battants en PVC plaxé

LIMITES DIMENSIONNELLES ET RENFORCEMENT POUR VOLETS BATTANTS PVC PLAXE AVEC PLANCHE DE 200 UNIQUEMENT

2	2000 1900 1700 1700 1500 1400 1200 1100	Limite VB PVC 1 Varitail				2 Vantaux							: 3 Vantaux				VB PVC 4 Vantaux		2 Renforts	3 Pentures /			
Hauteur	1100 1000 800 700 800 500 400 200					Limite VB PVC 2 Vantaux					Limite VB PVC 3 Vantaux				Limite VB PVC	1 renfort par planche	2 Deschared C						
	0	2 <u>0</u> 2	8 8	8	8	ě	ŝ	906	80	8 7	2 8	8	\$	<u>8</u>	8	8	\$	8	8	8	200		



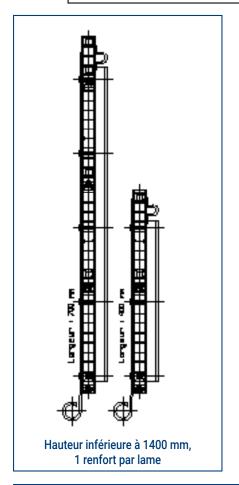

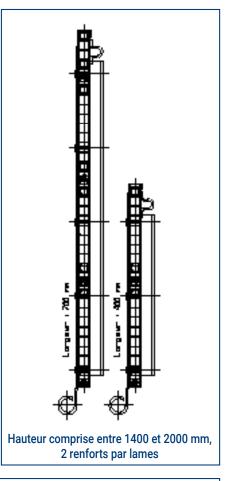


Renforcement obligatoire à raison d'un renfort par lame jusqu'à 1 mètre 40 de haut et de deux renforts par lame au-delà.



En plaxé : réalisation des volets avec planche de 200 mm UNIQUEMENT Fixation des renforts : vissage tous les 300 mm et une vis à chaque extrémité

Nomenclature PVC plaxé

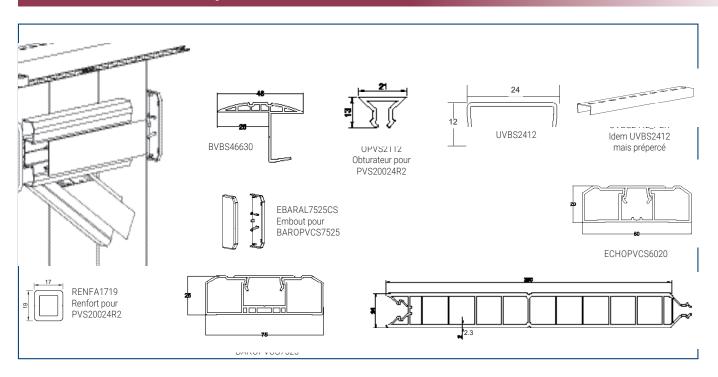

Embout de barre à clipper

- ⁿ L'embout est clippé sur la barre après que des trous aient été perçés à l'aide de la pince volet battant (PINCE_VB).
- n Le recouvrement de l'embout sur la barre confère à l'ensemble une finition soignée.
- n L'embout de barre est plaxé pour être en parfaite harmonie avec le tablier de volet battant assurant à l'ensemble le même vieillissement.


Mise en place de l'embout de barre :











Exemples d'embout de barre plaxé



Vert amande



Chêne doré





Finition par U recouvrant en partie haute et basse

La finition par U pré-perçé (UVB2412_PER) sur les parties horizontales confèrent au volet battant le rendu habituel des volets en PVC ou en Aluminium. Il est nécessaire de réaliser 4 coupes d'onglet ou 2 si l'on utilise l'obturateur de planche (OPV2112) en départ côté gonds

ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

Volet battant barre/écharpe 28 mm en aluminium thermolaqué



Schéma	Référence	Désignation	Long	Cdt	Tarif brut H.T.* Aluminium thermolaqué Qualicoat Teintes RAL standard fine structure
28	PAL10028_RAL	Planche aluminium laquée 100 x 28 mm	6 ml	mini 60 ml	29,64 €/ml
28	OAPL2818_RAL	Obturateur aluminium laqué pour barre et écharpe 28 x 8 mm	6 ml	6 ml	6,67 €/ml
14 28,5	UA3120_RAL	U périphérique aluminium laqué 31 x 20 mm avec logement pour équerre de liaison	6 ml	6 ml	10,56 €/ml
	UA3114EQ	Equerre pour liaison de coupe d'onglet pour UA3120_RAL	/	Pce	0,96 €/pce
37 28	BAL2848_RAL	Battement en aluminium laqué 28 x 48,5 mm	6 ml	6 ml	15,96 €/ml
N 2120	BARAL7525_RAL	Barre aluminium laquée 75 x 25 mm	6 ml	6 ml	21,16 €/ml
0 0	EBAARAL7525_RAL	Embout de barre laqué pour BARAL7525_RAL	/	Pce	7,50 €/pce
20 20 60	ECHAL6020_RAL	Echarpe aluminium laquée 60 x 20 mm	6 ml	6 ml	17,14 €/ml
Los	58195	Joint EPDM pour battement	/	Rix de 200 mi	0,96 €/ml

RAL STANDARD «FINE STRUCTURE»

9010	9016	1015	7035	7040	7015	7016	8019	9005
8014	8011	3005	3004	5003	5024	6021	6005	6009

ALUMINIUM PLAXÉ

Volet battant barre/écharpe 28 mm en aluminium plaxé

Ces tarifs sont valables pour une quantité mini de 30ml par teinte


Schéma	Référence	Désignation	Long	Cdt	Tarif brut H.T.*
					groupe 1
28	PAPS10028_P	Planche aluminium 100 x 28 mm plaxée	6 ml	6 ml	33,50 €/ml
28	OAPS2818_P	Obturateur aluminium 28 x 8 mm plaxé pour BARAPS7525_P et ECHAS6020_P	6 ml	6 ml	13,50 €/ml
14 28,5	UAPS3120_P	U périphérique aluminium 31 x 20 mm plaxé avec logement pour équerre de liaison	6 ml	6 ml	18,04 €/ml
	UA3114EQ	Equerre pour liaison de coupe d'onglet pour UAPS3120_P	1	Pce	0,96 €/pce
37 48,5	BAPS2848_P	Battement aluminium 28 x 48 mm plaxé	6 ml	6 ml	59,98 €/ml
19 29 29	BARAPS7525_P	Barre aluminium 75 x 25 mm plaxée	6 ml	6 ml	30,56 €/ml
0 0	EBAARAL7525_CS	Embout aluminium plaxé pour BARAPS7525_P	1	126 Pces	8,60 €/pce
20 51,20	ECHAS6020_P	Echarpe aluminium 60 x 20 mm plaxée	6 ml	6 ml	25,30 €/ml
Zaz.	58195	Joint EDPM pour BAPS2848_P	1	Rlx de 200 ml	0,96 €/ml



Retrouvez nos différentes teintes de plaxage

ALUMINIUM THERMOLAQUE ET ALUMINIUM PLAXÉ

Synoptique volet battant barre/écharpe en aluminium thermolaqué

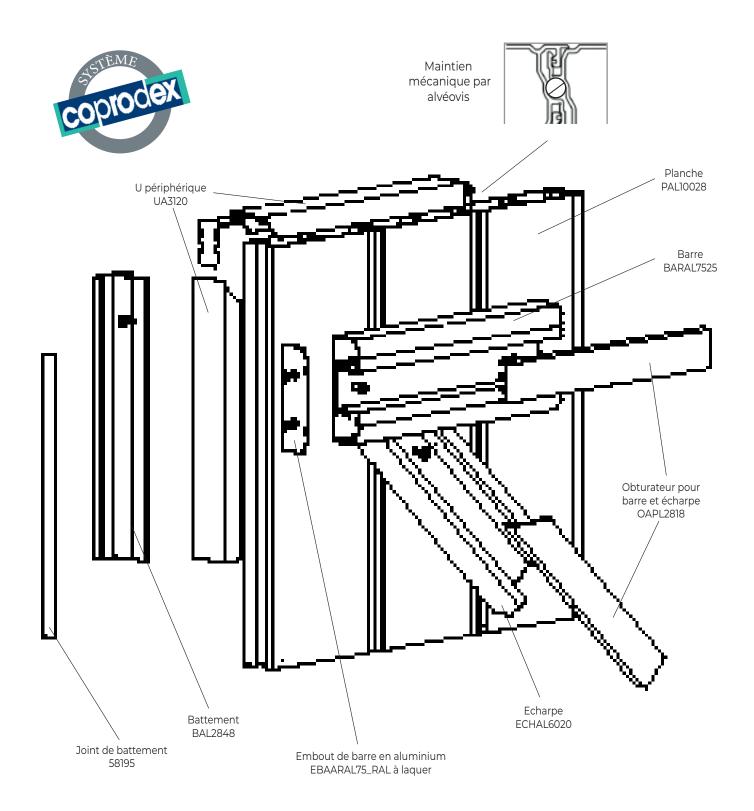


Préconisation:

vis d'immobilisation inox à jôle tête fraisée 65 x 45

ALUMINIUM THERMOLAQUÉ ET ALUMINIUM PLAXÉ

Nomenclature aluminium 28mm

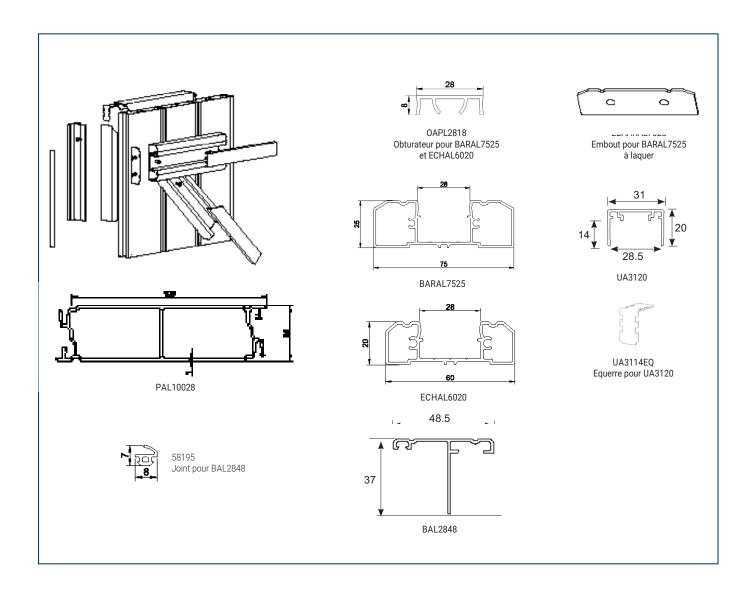

^{*} TARIF BRUT HT hors surcout conjoncturel

LE PLAXAGE

Les avantages

- Une tenue impressionnante dans le temps : le film utilisé contient plusieurs couches de couleurs ce qui permet de conserver la beauté de la teinte choisie.
- Une résistance importante face aux UV :
 grâce à un traitement anti- UV, le film de plaxage vient
 renforcer la solidité du PVC contre les rayons du soleil.
- Une isolation thermique maintenue :
 le PVC est un matériau naturellement isolant, le film de plaxage ne modifie en rien cette isolation.
- Un entretien minimaliste :
 il suffit d'une éponge douce et de l'eau savonneuse pour
 nettoyer le PVC plaxé.
- Une solution économique : le PVC même plaxé reste une alternative très intéressante.
- Un design sur mesure : choisissez parmi plus de 300 teintes.
- Une imitation bois très réaliste sans entretien et sans avoir les inconvénients du bois.
- · Garantie des films jusqu'à 15 ans suivant modèles.

LE PLAXAGE







de 7h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

NOUS CONTACTER

Coprodex - ZI de l'Europort BP 50067 - 57502 Saint-Avold Cedex



coprodex@coprodex.com

www.coprodex.pro